

Blue Print

ADT38914, ADT38913, ADT38103, ADT38123

Applications:
Toyota différents modèles




FR

Toyota Joints homocinétiques


Il est souvent difficile de déposer le joint homocinétique d'origine de l'arbre de transmission sur l'application cidessus. C'est parce que le constructeur utilise un circlip interne très résistant pour retenir le joint. Il est parfois nécessaire de couper ou rectifier le joint d'origine sur l'arbre, en veillant particulièrement à ne pas endommager les cannelures de l'arbre. En cas d'utilisation d'une rectifieuse à disque, la graisse doit être éliminée pour éviter les risques de feu.

Vous trouverez ci-dessous un guide de dépose du joint d'origine.

Pour vous aider pour le remplacement, les joints homocinétiques Blue Print sont fournis avec le circlip interne, une gaine haut de gamme, deux circlips de gaine en acier, un écrou de retenue et une goupille de blocage, ainsi que 100 gr de la graisse spécifiée.

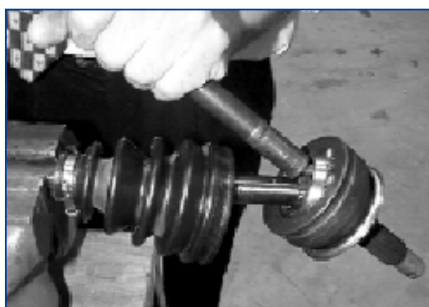

Dépose du joint d'origine

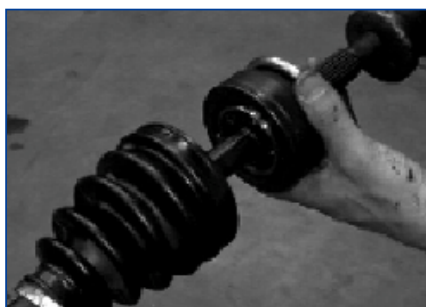

Installation du nouveau joint



Installation d'un nouveau joint homocinétique Blue Print (avec le nouveau circlip interne fourni)

Plus d'informations techniques peuvent être trouvées à: partsfinder.bilsteingroup.com