

Blue Print

ADT38914, ADT38913, ADT38103, ADT38123

Dotyczy modeli:
Toyota różne modele



PL


Toyota - Przeguby zewnętrzne

W powyższym modelu, w trakcie demontażu zabieraka oryginalnego przegubu zewnętrznego z półosi często może dojść do nieprzewidzianych trudności. Powodem tego jest zastosowanie przez producenta wzmocnionego pierścienia zabezpieczającego. Jego obecność ma na celu pewne utrzymanie zabieraka przegubu zewnętrznego na miejscu.


Może to doprowadzić do konieczności przecięcia oryginalnego zabieraka na wale. W trakcie tej operacji należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić wypustów wału. W przypadku zastosowania do cięcia szlifierki kątowej, najpierw należy usunąć z przegubu cały smar. Ma to zapobiec prawdopodobieństwu powstania pożaru.

Poniżej pokazano jak należy zdemonstrować oryginalny przegub.

W celu ułatwienia wymiany przeguby zewnętrzne Blue Printa są dostarczane z wewnętrznym pierścieniem zabezpieczającym, wysokiej jakości osłoną przegubu, dwoma stalowymi opaskami zewnętrznymi oraz zawleczką zabezpieczającą, plus 100 mg smaru o właściwej specyfikacji.

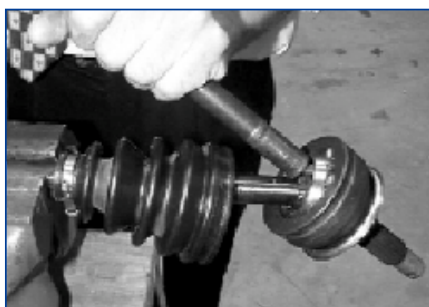

Demontaż oryginalnego przegubu

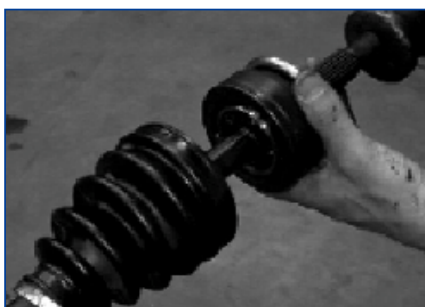

Montaż nowego przegubu na półosi



Montaż nowego przegubu Blue Printa
(zakładanie nowego wewnętrznego
pierścienia zabezpieczającego z zestawu)

Więcej informacji technicznych można znaleźć pod adresem: partsfinder.bilsteingroup.com