

Blue Print ADC47514, ADG07607

Подходящ за:
Различни модели Hyundai и Mitsubishi



BG

ОСОБЕННОСТ ПРИ МОНТАЖА НА АНГРЕНАЖНИЯ РЕМЪК


Този модел автомобил е оборудван с ръчен И виско обтегач и е ВАЖНО при монтажа или обтягането на ангр. ремък да се следват внимателно точните процедури на производителя. Ние препоръчваме монтирането на нов виско обтегач. Все пак, ако се използва оригиналният обтегач, трябва да се следват следните правила:

БАВНО натиснете виско обтегачът, иначе хидравличния клапан вътре в частта ще се изкриви и причини след монтажа "прекаленото отпускане" на обтегача. Стиснете обтегачът в продължение на 2 до 3 минути (използвайки менгеме с предпазващи челюсти).

Веднъж монтиран, проверете дали ходът на виско обтегачът е правилен (3,8-4,8 мм). **ОСТАВЕТЕ ГО ЗА ПОНЕ 15 МИНУТИ, СЛЕД ТОВА ПРОВЕРЕТЕ ХОДЪТ.** Ако ходът се е намалил, заменете обтегачът.

Препоръчва се и трета проверка на ходът на обтегача или обтягането на ремъка след по-дълъг период.

Blue Print препоръчва смяната на обтегачът при всеки случай. Ако имате съмнение относно състоянието на оригиналния виско съединител, то той трябва да се смени.

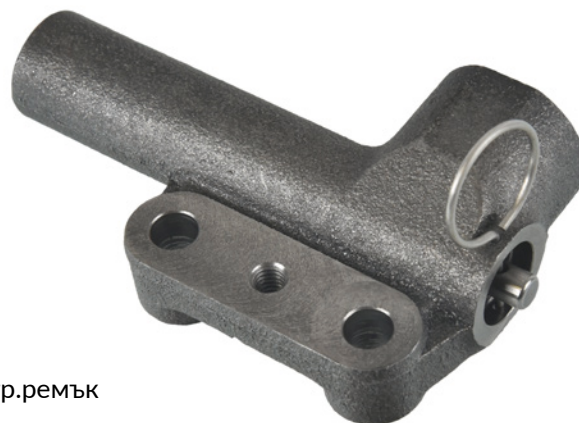

ADG07607
Сглобен обтегач на ангр.ремък

Допълнителна техническа информация можете да намерите на адрес:
partsfinder.bilsteingroup.com